

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ BLK1



Sta.Ge HELLAS A.E.B.E.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ


ΚΕΝΤΡΙΚΑ:
Μακρυγιάννη 49, Ν. Χαλκηδόνα
Τ.Κ.: 14343, Αθήνα

☎ +30 210 2711300

☎ +30 210 2710497

✉ info@stage.gr

http://www.stage.gr

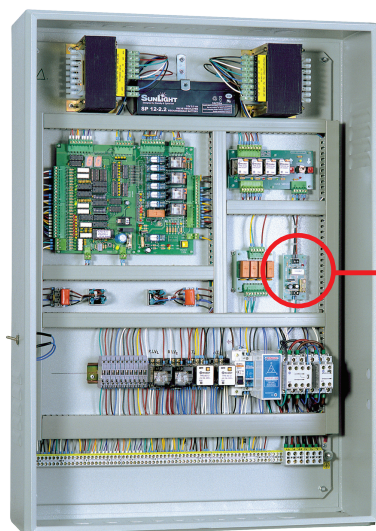

Παλαιού τύπου
τροφοδοτικό



Εικόνα 1




Η προσθήκη του φίλτρου BLK1 πρέπει να γίνει μόνο σε υδραυλικούς πίνακες EL.CO 2 και EL.CO 1 που διαθέτουν το συγκεκριμένο τροφοδοτικό μπαταρίας (εικόνα 1).

- 1 Από το αριστερό μέρος της κεντρικής πλάκας (είτε EL.CO 2 είτε EL.CO 1) από πάνω προς τα κάτω μετρήστε και η 13η κλήμα έχει ένα πράσινο καλώδιο. Θα αφαιρέσετε αυτό το πράσινο καλώδιο από τη 13η κλήμα της κεντρικής πλάκας και θα το βιδώσετε στο φίλτρο BLK1 στην κλήμα του.
- 2 Το κίτρινο καλώδιο του φίλτρου BLK1 θα συνδεθεί στη 13η κλήμα της κεντρικής πλάκας, εκεί που ήταν το πράσινο καλώδιο (που αφαιρέσατε στο Βήμα 1).
- 3 Το μπλε καλώδιο του φίλτρου BLK1 θα συνδεθεί στις κάτω κλήμες του πίνακα BS εκεί που είναι και το άλλο μπλε καλώδιο, δηλαδή το BS θα έχει 2 μπλε καλώδια.

1 ΒΗΜΑ

Κεντρική πλάκα EL.CO 2


Προσοχή!
13η κλήμα
από πάνω
προς τα κάτω
→
Αφαιρέστε το
πράσινο καλώδιο
της 13ης κλήμας
της κεντρικής
πλάκας και
συνδέστε το
στη κλήμα του
φίλτρου BLK1.

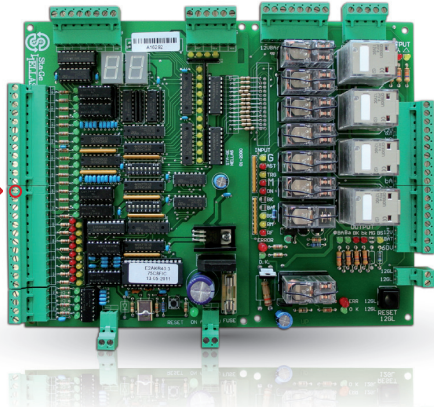

(Και για EL.CO 1 από αριστερά από πάνω προς τα κάτω η 13η κλήμα)

2 + 3 ΒΗΜΑ


ΦΙΛΤΡΟ
BLK1



ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
Βιδώστε το κίτρινο καλώδιο του φίλτρου BLK1 στη 13η κλήμα της κεντρικής πλάκας από πάνω προς τα κάτω

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
που έχει αφαιρεθεί από τη κλήμα της κεντρικής πλάκας και έχει συνδεθεί στη κλήμα του φίλτρου BLK1

Κεντρική πλάκα EL.CO 2



ΜΠΛΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Συνδέστε το μπλε καλώδιο του φίλτρου BLK1 στο κάτω μέρος του πίνακα στην κλήμα BS (Μπλε καλώδιο)
Βιδώστε παράλληλα



BS

Χρειάζεστε διευκρινίσεις;

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Sta.Ge HELLAS βρίσκεται στη διαθεσή σας!

☎ 2711300 ☎ 210 2710497 ✉ info@stage.gr

